



www.orpack.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

Катушка

для сварочной проволоки, филамента 3Д

D-300 (88/89/90)



Технические данные

Катушка D-300 R (88), с улучшенной геометрией, для рядной намотки сварочной омедненной и алюминиевой проволоки



Материал - УПС-ударопрочный полистирол; АБС-пластик.

Вес - 825 г

Упаковка - гофроящик 25 шт. (0.90 x 0.58 x 0.47)

Паллетная норма - 200шт.

ДШВ - 1.20 x 0.90 x 2.10 м.

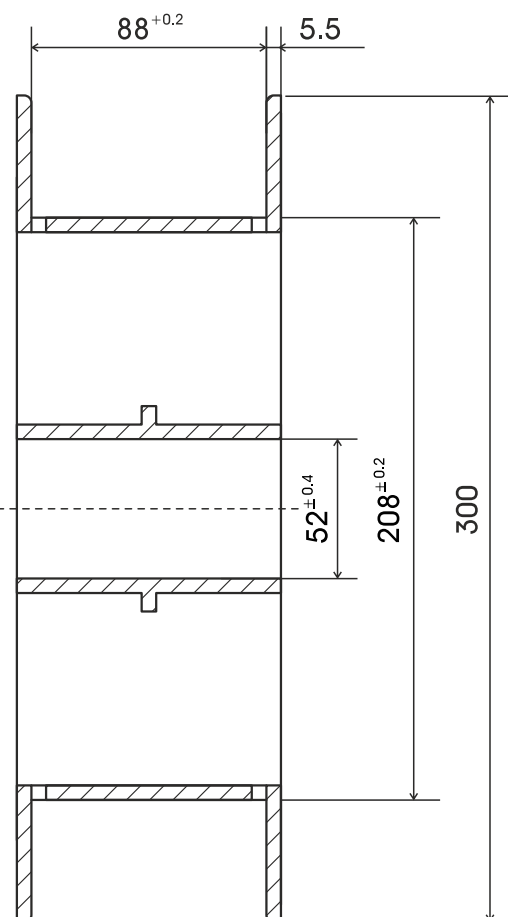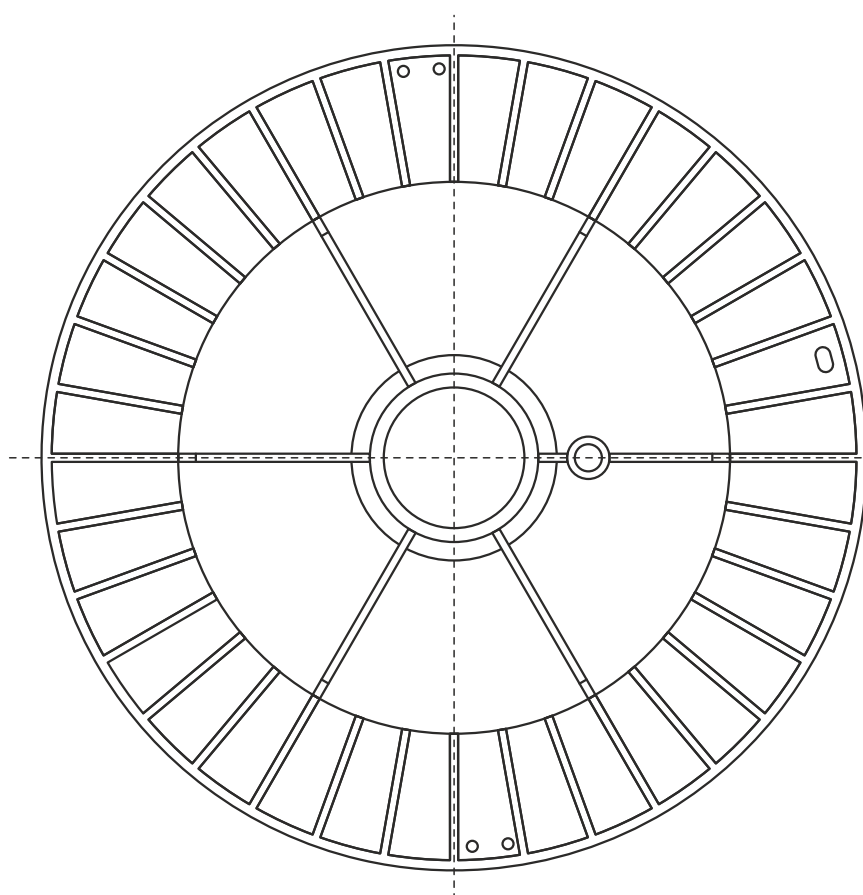

Технические данные

Катушка D-300 R (89), с улучшенной геометрией, для рядной намотки сварочной омедненной и алюминиевой проволоки



Материал - УПС-ударопрочный полистирол; АБС-пластик.

Вес - 684 г

Упаковка - гофроящик 25 шт. (0.90 x 0.58 x 0.47)

Паллетная норма - 200шт.

ДШВ - 1.20 x 0.90 x 2.10 м.

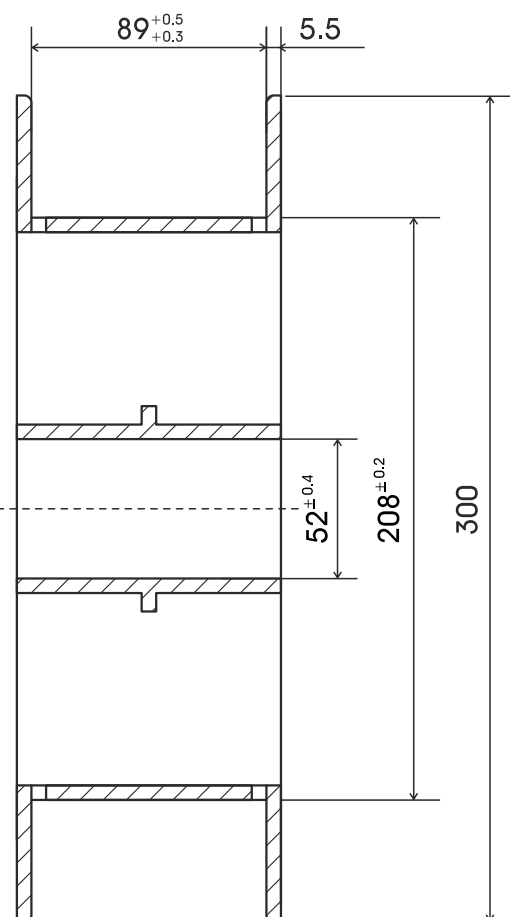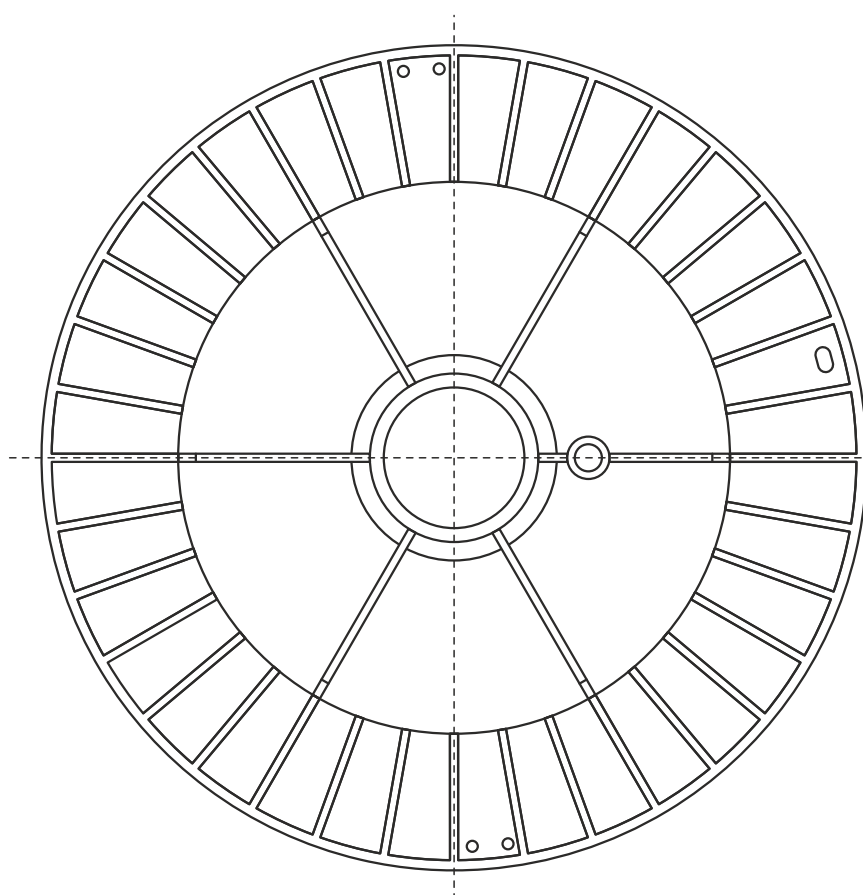

Технические данные

Катушка D-300 R (90), с улучшенной геометрией, для рядной намотки сварочной омедненной и алюминиевой проволоки



Материал - УПС-ударопрочный полистирол; АБС-пластик.


Вес - 736 г

Упаковка - гофроящик 25 шт. (0.90 x 0.58 x 0.47)

Паллетная норма - 200шт.

ДШВ - 1.20 x 0.90 x 2.10 м.

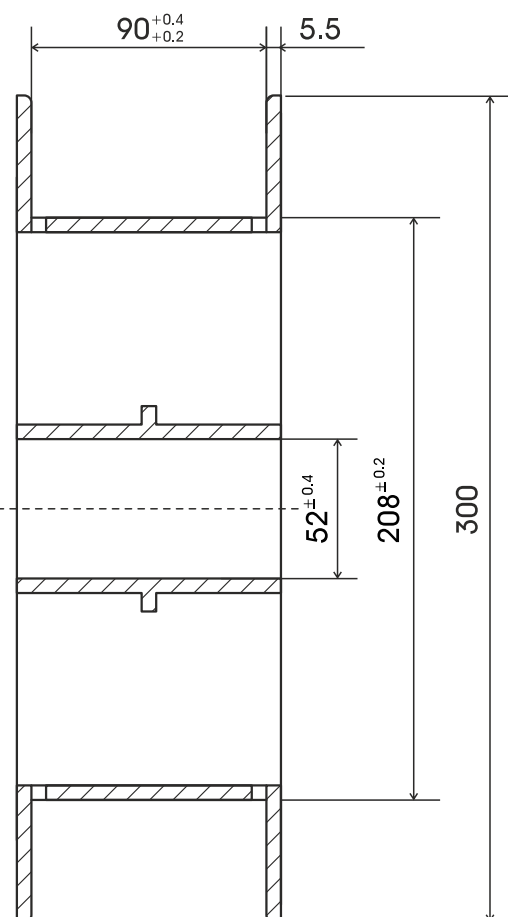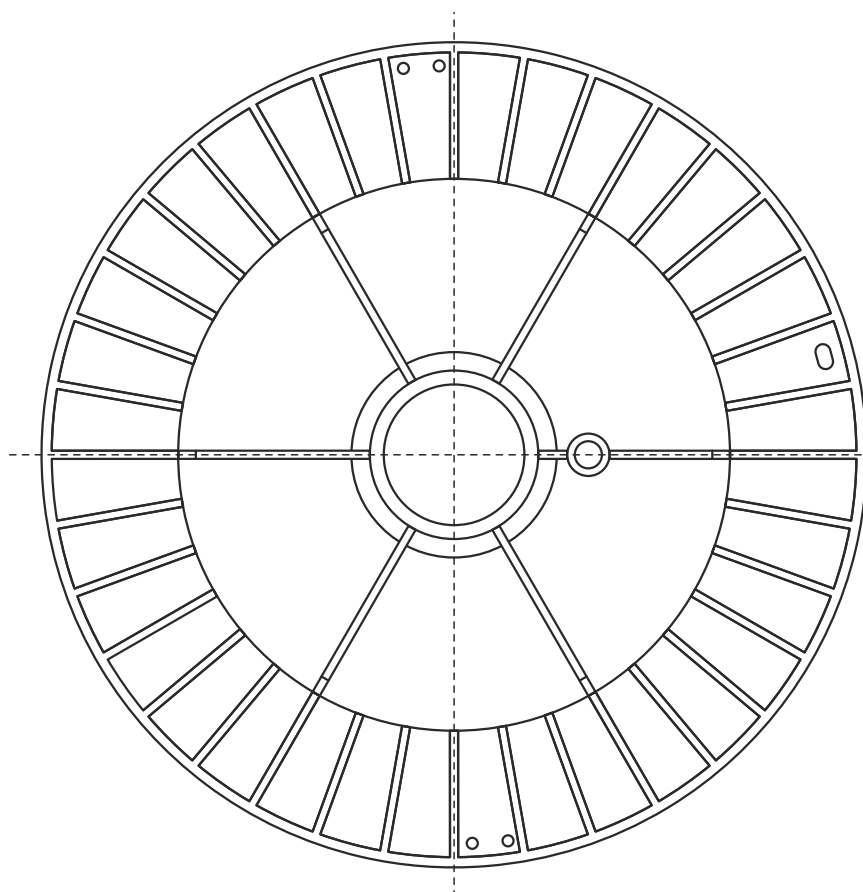

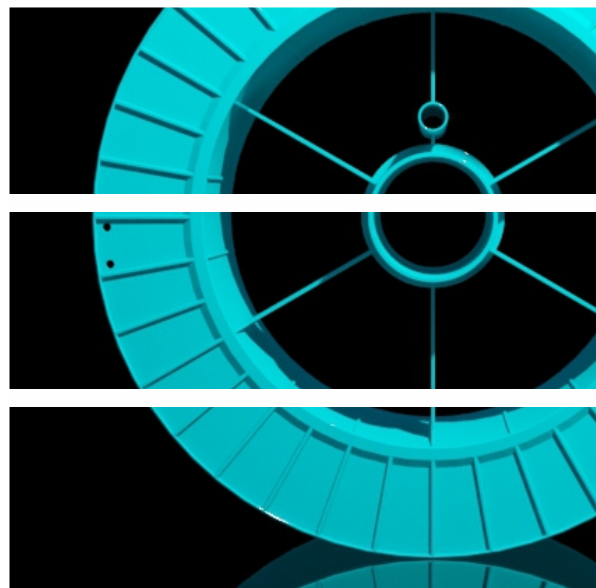

ООО «ОРПАСТ»

302019, РФ, г. Орёл, ул. Веселая, д.1

тел./факс: +7 (4862) 47-42-20

тел./факс: +7 (4862) 43-26-77

тел.: +7 (4862) 43-19-20

info@orpack.ru