



www.orpack.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

Катушка для припоя медной проволоки
с эмалевой изоляцией,
проволки из драгоценных металлов,
триммерной лески

K-100



Технические данные

Цилиндрическая катушка К-100
для припоя,
медной проволоки с эмалевой изоляцией,
проволоки из драгоценных металлов,
триммерной лески



Материал - УПС-ударопрочный
полистирол; АБС-пластик; ПП-полипропилен.


Вес - 106 г

Упаковка - гофроящик 280 шт. (0.90 x 0.58 x 0.47)

Паллетная норма 6 коробов (1680шт.),

ДШВ - 1.20 x 0.90 x 1.60 м.

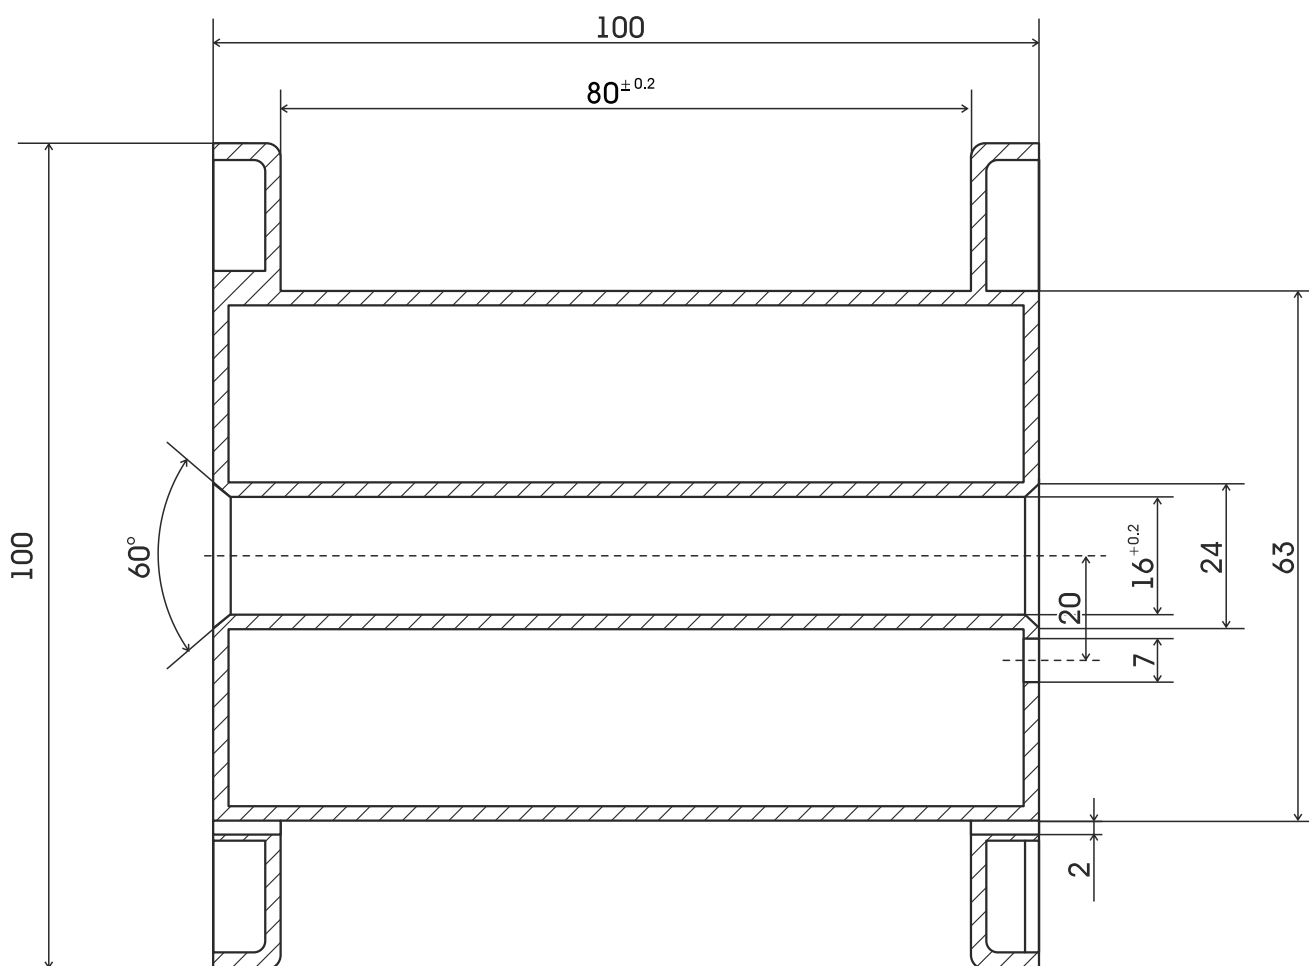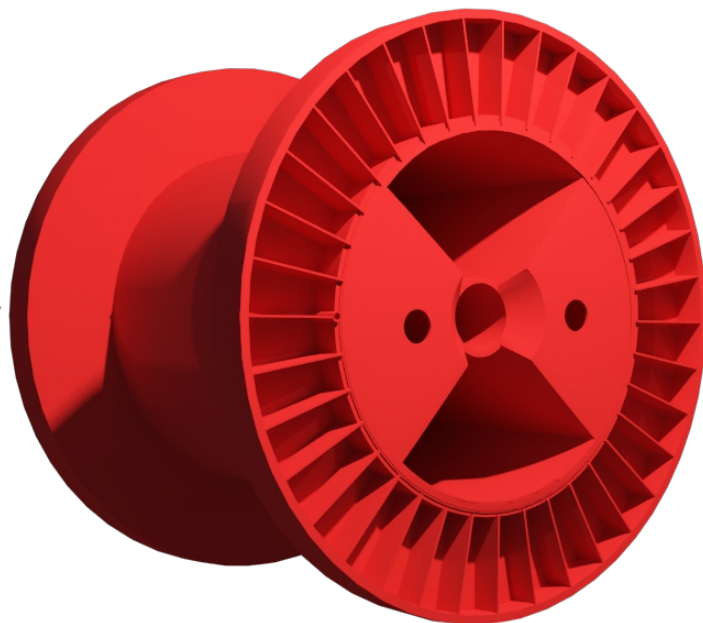

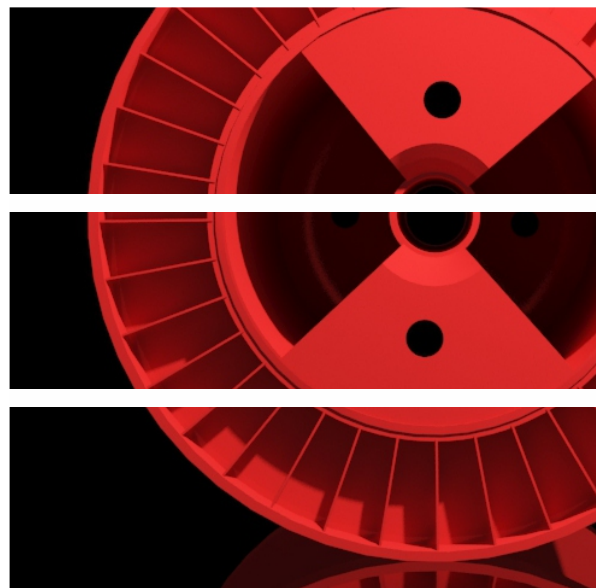

ООО «ОРПАСТ»

302019, РФ, г. Орёл, ул. Веселая, д.1

тел./факс: +7 (4862) 47-42-20

тел./факс: +7 (4862) 43-26-77

тел.: +7 (4862) 43-19-20

info@orpack.ru