




www.orpack.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

Катушка для припоя медной проволоки
с эмалевой изоляцией,
проволки из драгоценных металлов,
триммерной лески

К-125 Б

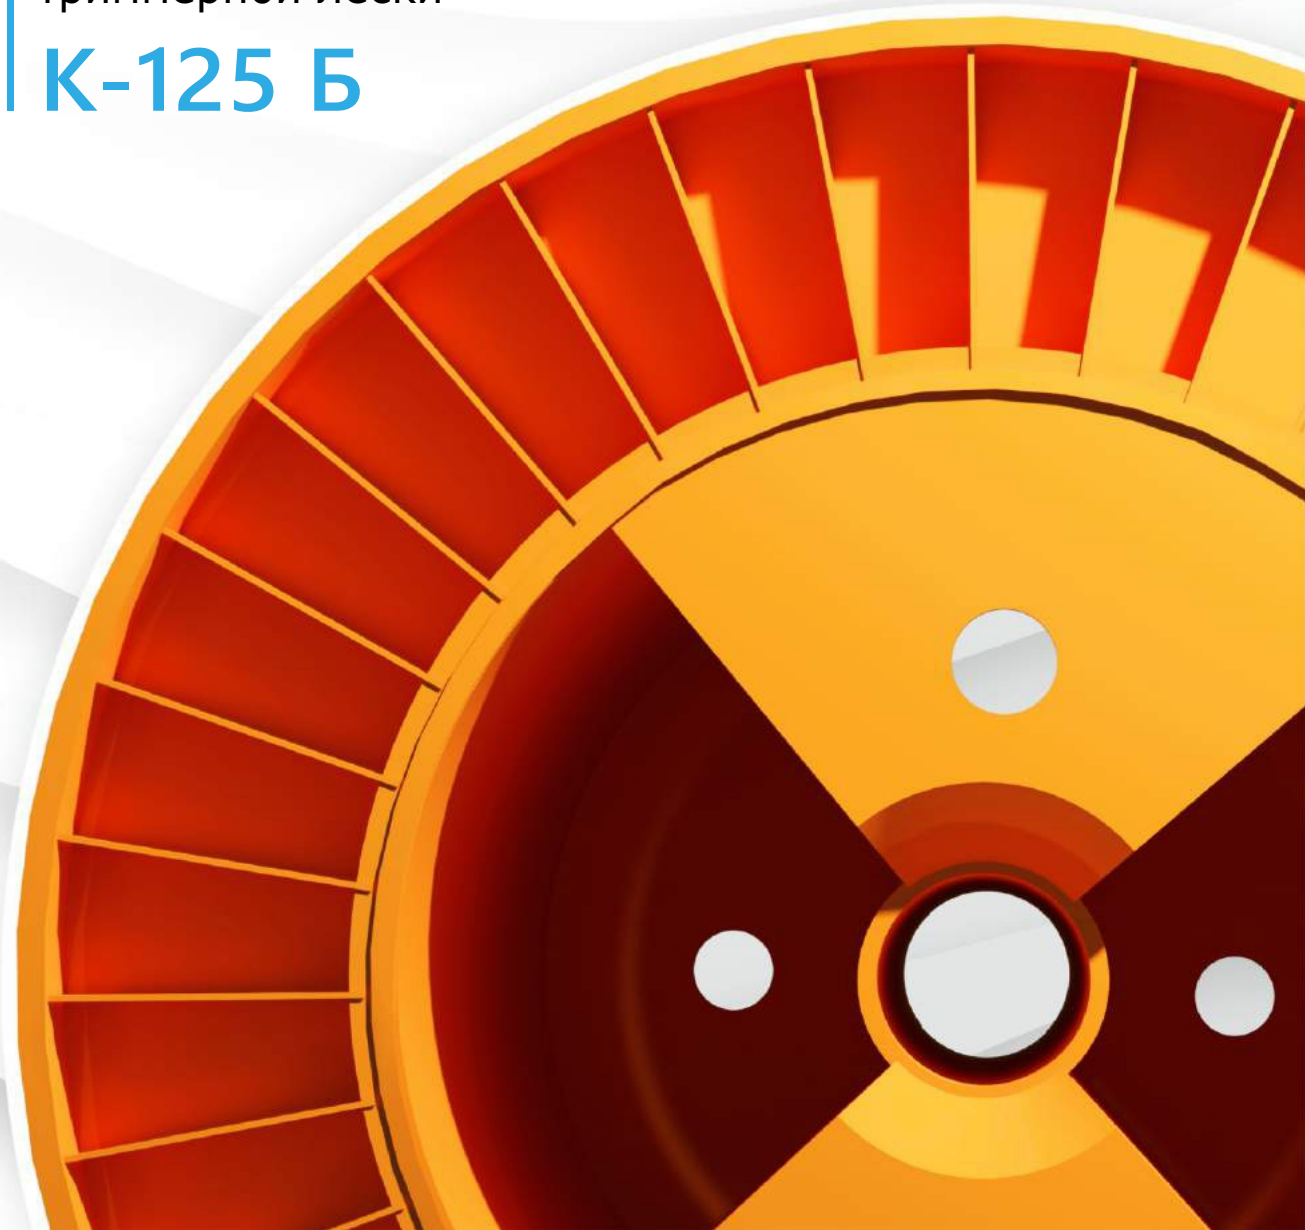

Технические данные

Цилиндрическая катушка К-125 Б
для припоя, медной проволоки
с эмалевой изоляцией,
проволоки из драгоценных металлов,
триммерной лески



Материал - УПС-ударопрочный
полистирол; АБС-пластик; ПП-полипропилен.


Вес - 163 г

Упаковка - гофроящик 160 шт. (0.90 x 0.58 x 0.47)

Паллетная норма - 6 коробов (960шт.)

ДШВ - 1.20 x 0.90 x 1.60 м.

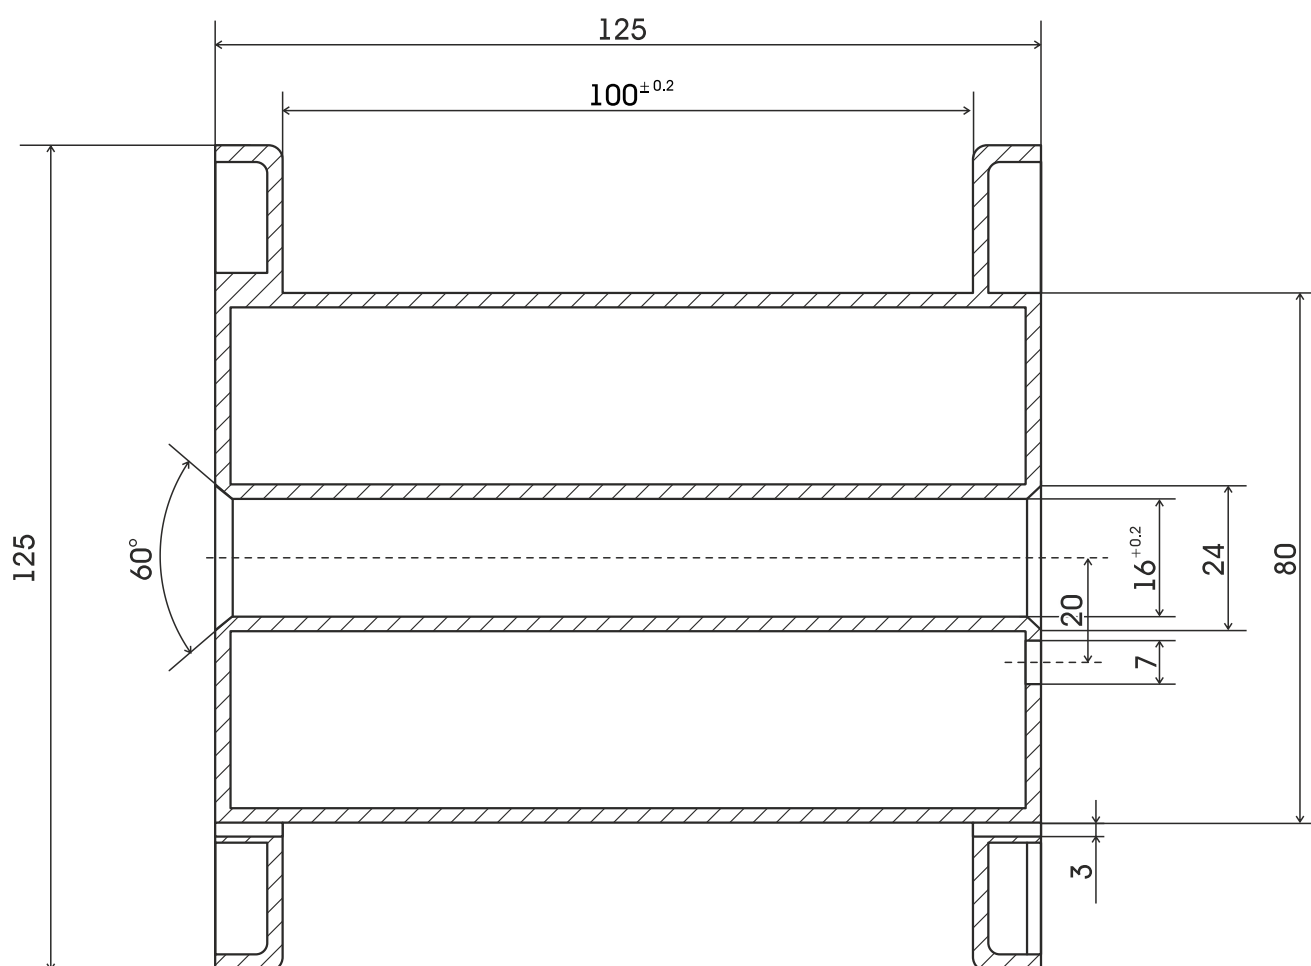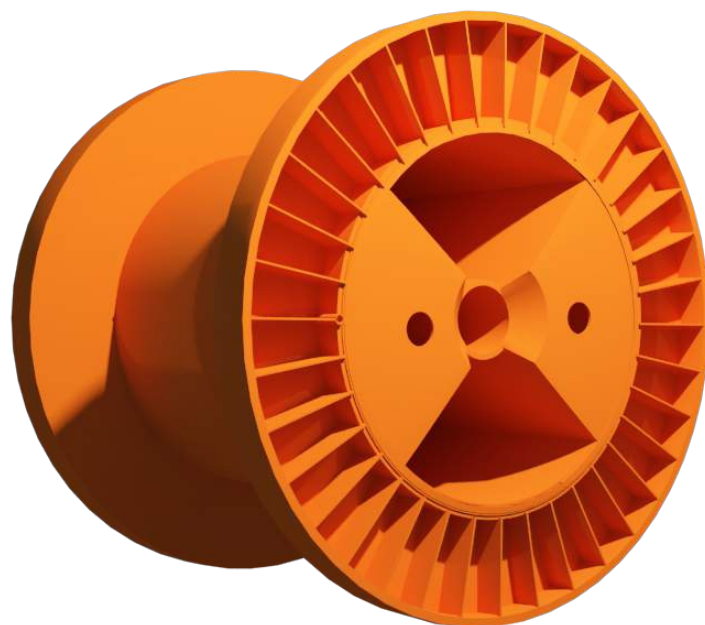

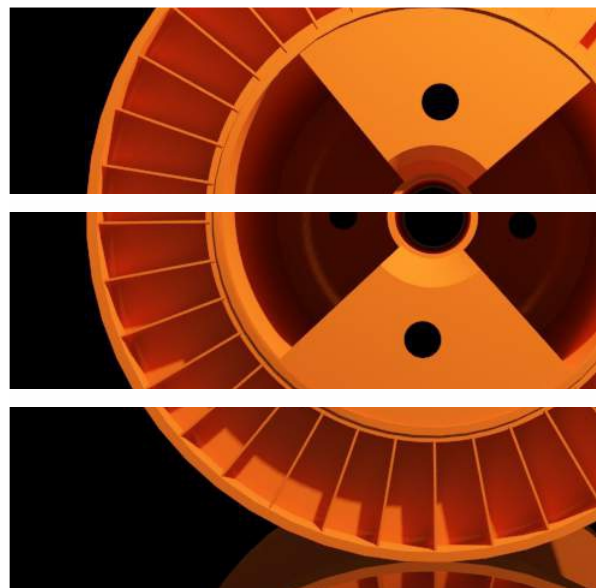

ООО «ОРПАСТ»

302019, РФ, г. Орёл, ул. Веселая, д.1

тел./факс: +7 (4862) 47-42-20

тел./факс: +7 (4862) 43-26-77

тел.: +7 (4862) 43-19-20

info@orpack.ru